

Рекомендації з експлуатації та обслуговування

Якість і комплектність виробу рекомендується перевіряти в магазині при покупці в розпакованому вигляді. Збірка виробу повинна проводитися в порядку, викладеному в цій інструкції. У процесі експлуатації виробів необхідно періодично затягувати ослаблені гвинтові з'єднання. У разі необхідності переміщення виробу по квартирі перед його перестановкою, необхідно повністю звільнити від вантажу. Щоб уникнути поломки наявних опор, пересування проводити над рівнем підлоги.

Основні правила догляду:

- Температура повітря в приміщенні повинна бути 18-24 ° С, а вологість У межах 40-65%;
 - Виріб повинен бути встановлений на відстані не менше 50 см від радіаторів або системи опалення;
 - Щоб уникнути жолоблення деталей і зміни кольору виробу слід уникати встановлення меблів на прямих сонячних променях;
 - Спеціальними засобами, призначеними для догляду за дерев'яними покриттями необхідно регулярно очищати вироби від слідів пилу та жиру; для виробів покритих олією використовувати систему матеріалів по догляду за олійованими покриттями Legno-Reiniger (80025) і Legno-Pflege-Öl (50882).
- Не допускати великих динамічних навантажень на конструкцію комода;

При експлуатації виробів **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**:

- В процесі складання та експлуатації набору ставати ногами на горизонтальні поперечини;
- Зберігати і перевозити комод без захисної упаковки.


Гарантії виробника:

1. Гарантійний термін експлуатації виробу - 12 місяців з дня продажу магазином. У період гарантійного терміну виробник гарантує ремонт виробів або їх заміну, якщо споживачем не порушені правила експлуатації.
2. Претензії пред'являються споживачем безпосередньо в торговельну організацію, в якій було придбано меблі, пред'явивши "Інструкцію по складанню і копію товарного чека.
3. Виріб Тумбочка Жизель 450х400х480 мм. мм, відповідає вимогам ГОСТ 19917-93 (ТО)
4. Термін служби виробу - 10 років.
5. Підприємство-виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу, не погіршуючи його конструктивні та експлуатаційні характеристики.

Важливо! Зберігайте, будь ласка, інструкцію (паспорт виробу) у разі повторного монтажу. У разі реклаमाції користуйтеся, будь ласка, позначенням з інструкції.

Інструкція по монтажу (паспорт виробу)

Тумбочка « Жизель »
Тумбочка « Жизель » 450х400х480 мм.

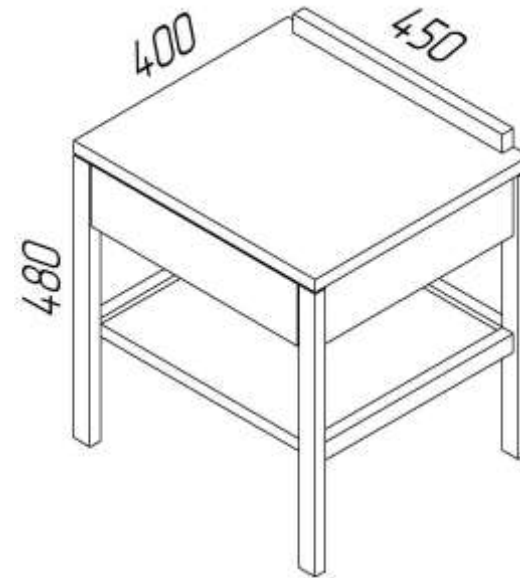

Технічні характеристики: конструкція тумбочка Жизель » з масиву , складається з двох бокових стінок , кришки ,полки, двух царг, та шухляди. Меблеві деталі виробу покриті маслом з усіх сторін.

Призначення виробу : для обстановки в спальні
Матеріал: масив бука.

Дата виготовлення

Штамп ВТК

Дата продажу


Штамп магазину

Виробник: ТЗОВ « К*Лен », Україна, 90130 , Закарпатська область, Іршавський р н , с. Ільниця , вул. Лесі Українки 7 , тел \ факс: +38 (03144) 79-578 ,
e mail : klenua@hotmail.com .


1. Комплектність виробу

№	Найменування	Довжина, ширина, мм.	К-ть, шт.	№ коробки
1	Полка	390x360	1	
2	Нижня царга	390x30	1	1/1
3	Боковина ліва	460x400	1	1/1
4	Боковина права	460x400	1	1/1
5	Верхня царга	390x103	1	1/1
6	Направляючі	360x18	2	1/1
7	Кришка	450x400	1	1/1
8	Боковини на шухляду	350x71	2	1/1
9	Задня стінка шухляди	336x71	1	1/1
10	Передня стінка шухляди	336x71	1	1/1
11	Фасад на шухляду	386x100	1	1/1
12	Дно на шухляду (фанера)	356x346	1	1/1
13	Верхня планка	390x30	1	1/1

2. Таблиця елементів з'єднання

№	Найменування	К-ть, шт.	Зображення
a	Дюбель-шкант 8x30 мм	27	
b	Болт стяжки MINIFIX	12	
c	Корпус стяжки MINIFIX	12	
d	Саморіз Ø4x30	6	
e	Саморіз Ø4x40	8	
f	Саморіз Ø4x25	3	
j	Шуруп 2,0x20 сталь оцинкована	12	
i	Дюбель-шкант 8x40 мм	2	


3.9. Встановлення верхньої планки і шкантів в бокові царги

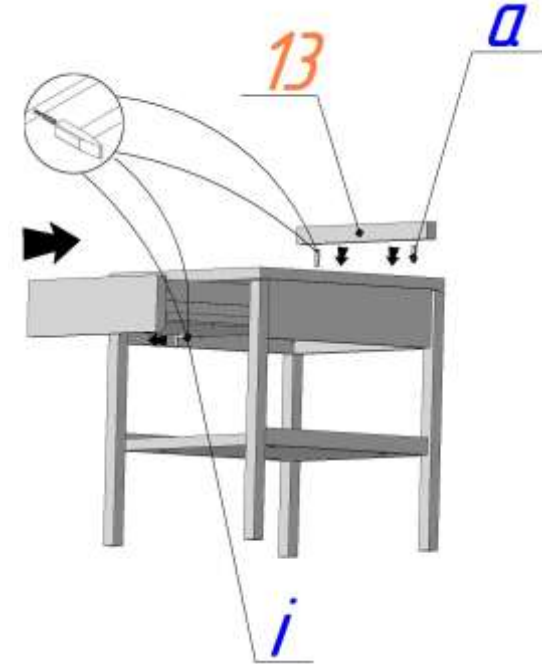


3.10. Готовий виріб



3.7. Кріплення дна шухляди

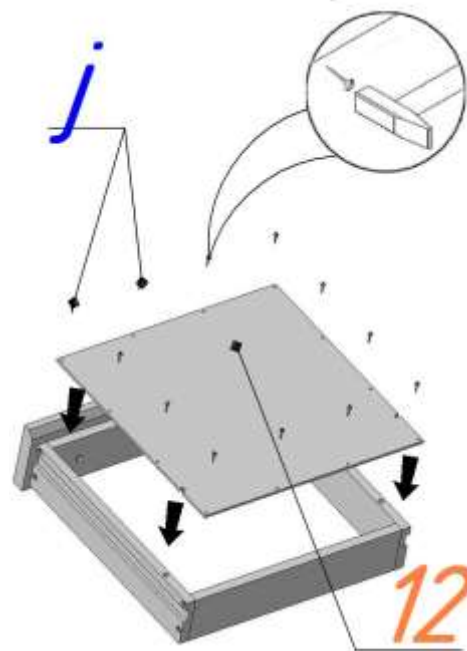


3.8. Встановлення шкантив (стопорів) в дно шухляди

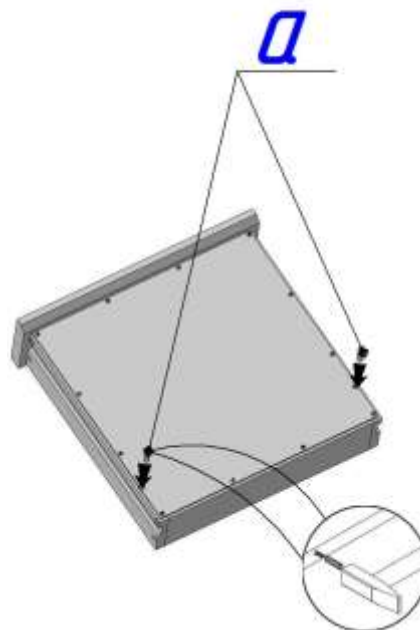


3. Порядок монтажу


3.1. З'єднання полки з нижньою царгою

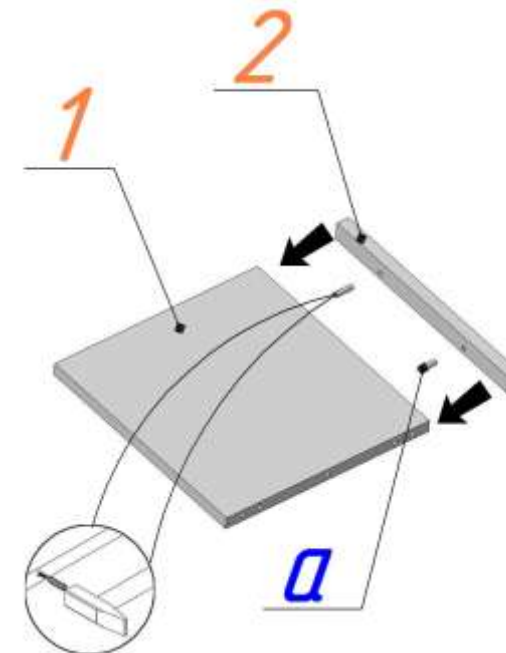


3.2. З'єднання боковин з полкою і царгами

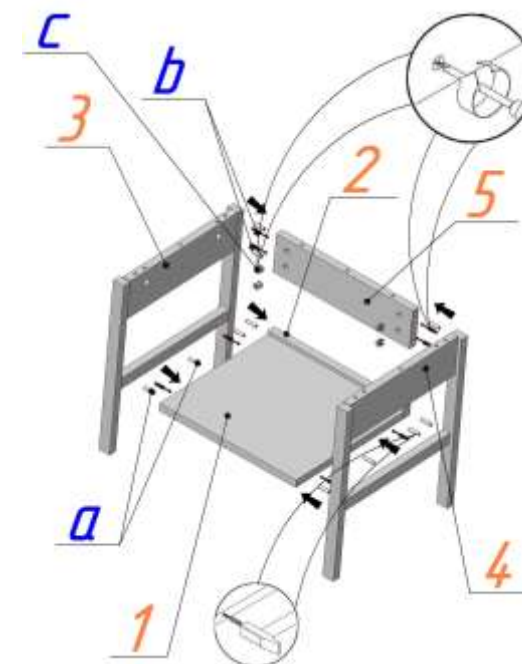


3.3. Кріплення мініфіксів на полиці

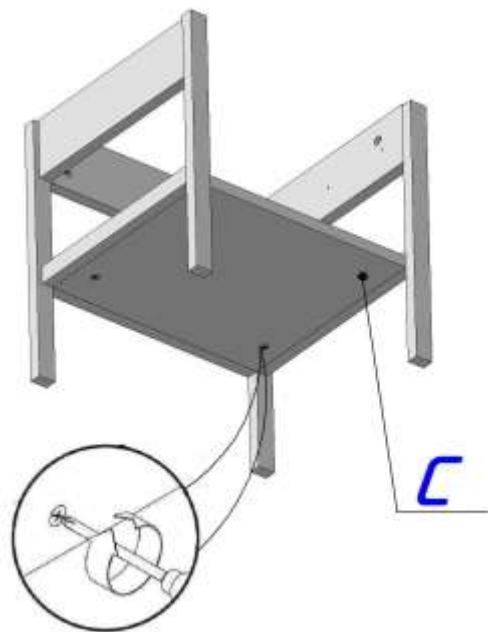

3.4. Кріплення направляючих

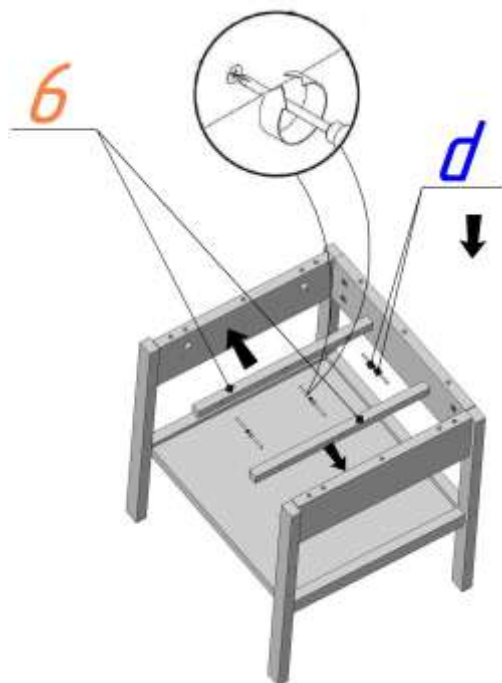

3.5. Кріплення кришки до конструкції

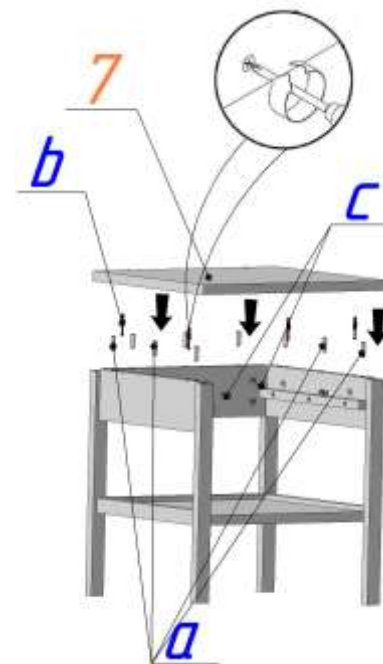

3.6. Кріплення стінок шухляди

