


Інструкція по монтажу (паспорт виробу)

Ліжко « Жизель »

ліжко « Жизель » 1854x2120;1654x2120;1454x2120;1254x2120 мм.

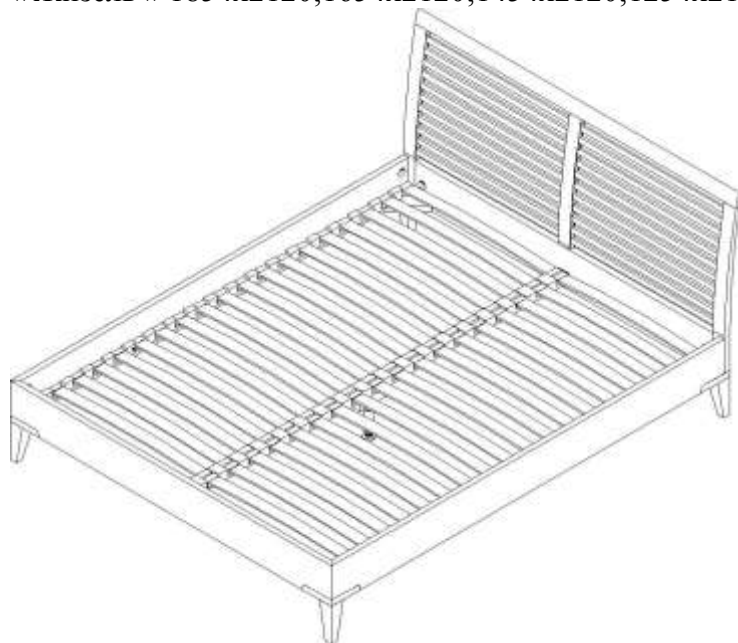

Технічні характеристики: конструкція ліжка Жизель » з масиву , складається з задньої і передньої спинок , боковин ,бокових та середньої рейок, ламелей. Меблеві деталі виробу покриті маслом з усіх сторін.

Призначення виробу : для тривалого відпочинку в положенні лежачи.
Матеріал: масив бука.

Дата виготовлення

Штамп ВТК

Дата продажу

Штамп магазину


Виробник: ТзОВ « К*Лен », Україна, 90130 , Закарпатська область, Іршавський р н ,
с. Ільниця , вул. Лесі Українки 7 , тел \ факс: +38 (03144) 79-578 ,
e mail : klenua@hotmail.com .

1. Комплектність виробу


№	Найменування	Довжина, ширина, мм.	К-ть, шт.	№ коробки
1	Боковина	2027x180	2	2\2
2	Царга передня	1854x180	1	1\2
		1654x180	1	1\2
		1454x180	1	1\2
		1254x180	1	1\2
3	Царга задни нижня	1734x180	1	1\2
		1534x180	1	1\2
		1334x180	1	1\2
		1134x180	1	1\2
4	Царга задня верхня	1854x60	1	1\2
		1654x60	1	1\2
		1454x60	1	1\2
		1254x60	1	1\2
5	Стійки бокові на заднюю спинку	707x60	2	1\2
6	Стійка середня на заднюю спинку	554x60	1	1\2
7	Кутові бобишки	150x150	4	1\2
8	Ножки	170x60	4	1\2
9	Рейки задньої спинки	739x24	22	1\2
10	Рейка для ламелей крайня	1984x27	2	2\2
11	Рейка для ламелей середня	1984x60	1	2\2
12	Бобика під рейку середню	150x60	1	2\2
13	Ламелі 900	900x54	38	2\2
	Ламелі 800	800x54	38	2\2
	Ламелі 700	700x54	38	2\2
	Ламелі 600	600x54	38	2\2
14	Фурнітура			2\2

3. Порядок монтажу

3.1. Встановлення шкантів в рейки задньої спинки

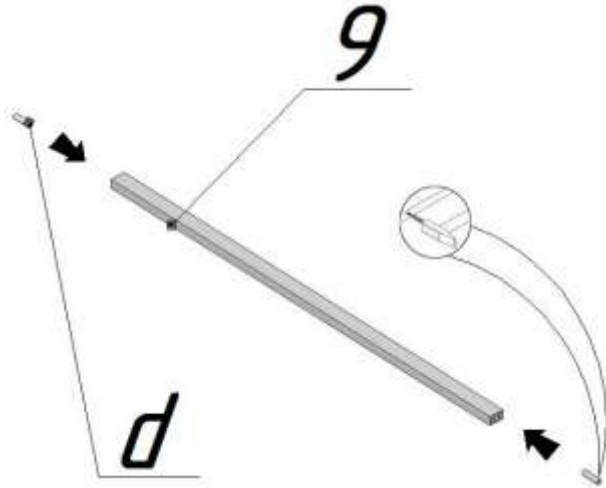

3.2. З'єднання рейок з Стійкою середньою

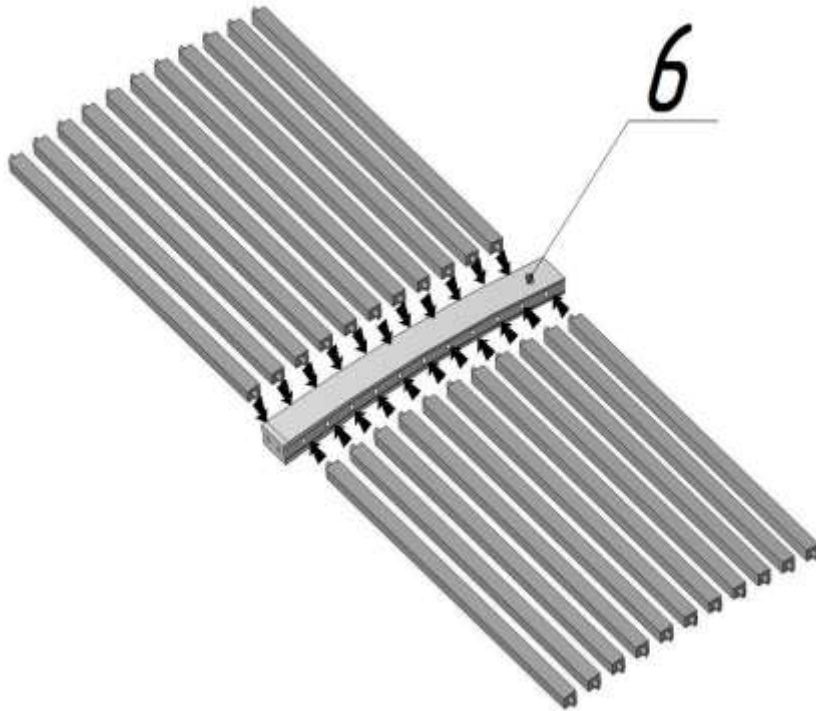

Рекомендації з експлуатації та обслуговування

Якість і комплектність виробу рекомендується перевіряти в магазині при покупці в розпакованому вигляді. Збірка виробу повинна проводитися в порядку, викладеному в цій інструкції. У процесі експлуатації виробів необхідно періодично затягувати ослаблені гвинтові з'єднання. У разі необхідності переміщення виробу по квартирі перед його перестановкою, необхідно повністю звільнити від вантажу (матраца). Щоб уникнути поломки наявних опор, пересування проводити над рівнем підлоги.

Основні правила догляду:

- Температура повітря в приміщенні повинна бути 18-24 ° С, а вологість У межах 40-65%;
- Ліжко повинно бути встановлене на відстані не менше 50 см від радіаторів або системи опалення;
- Щоб уникнути жолоблення деталей і зміни кольору виробу слід уникати встановлення меблів на прямих сонячних променях;
- Спеціальними засобами, призначеними для догляду за дерев'яними покриттями необхідно регулярно очищати вироби від слідів пилу та жиру;
- Не допускати великих динамічних навантажень на конструкцію ліжка;

При експлуатації виробів **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**:

- В процесі складання та експлуатації набору ставати ногами на горизонтальні поперечини і ламелі;
- Зберігати і перевозити ліжко без захисної упаковки.

Гарантії виробника:


1. Гарантійний термін експлуатації виробу - 12 місяців з дня продажу магазином. У період гарантійного терміну виробник гарантує ремонт виробів або їх заміну, якщо споживачем не порушені правила експлуатації.
2. Претензії пред'являються споживачем безпосередньо в торговельну організацію, в якій було придбано меблі, пред'явивши справжню "Інструкцію по складанню і копію товарного чека.
3. Вироб Ліжко Жизель 1854x2120; 1654x2120; 1454x2120; 1254x2120 мм. мм, відповідає вимогам ГОСТ 19917-93 (ТО)
4. Термін служби виробу - 10 років.
5. Підприємство-виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу, не погіршуючи його конструктивні та експлуатаційні характеристики.

Важливо! Зберігайте, будь ласка, інструкцію (паспорт виробу) у разі повторного монтажу. У разі рекламації користуйтеся, будь ласка, позначенням з інструкції.


2. Таблиця елементів з'єднання

№	Найменування	К-ть, шт.	Зображення
a	Стяжка М8	2	
b	Гайка М8	2	
c	Муфта для вкручування М8	8	
d	Дюбель-шкант 8х30 мм	74	
e	Дюбель-шкант 10х50 мм	4	
f	Півмісяць	2	
g	Корпус стяжки MAXIFIX E	14	
h	Шуруп Ø4х40	10	
i	Шуруп Ø4х16	14	
j	Болт стяжки MAXIFIX E S35	6	
k	Подвійний болт стяжки MAXIFIX	4	
l	Ножка регульована	1	
m	Наконечники на ламелі	76	
n	Шуруп Ø5х50	26	
o	З'єднувач для каркаса ліжка поперечн. 70 мм (склад. з 2-х частин)	2	


3.13. Кріплення з'єднувача каркасу до передньої царги

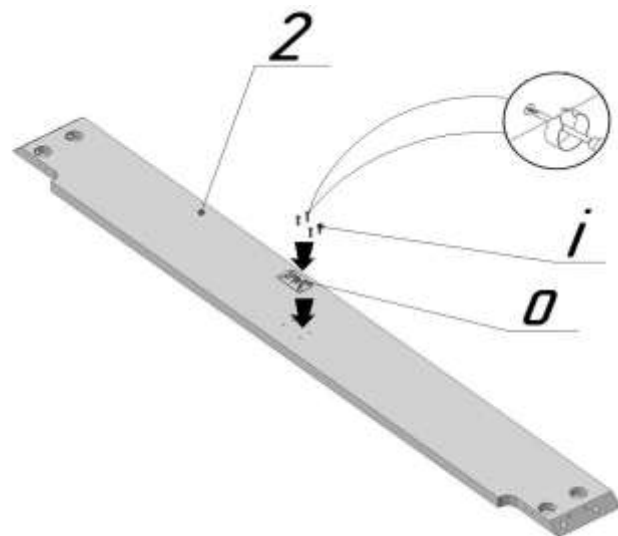


3.14. Кріплення передньої царги

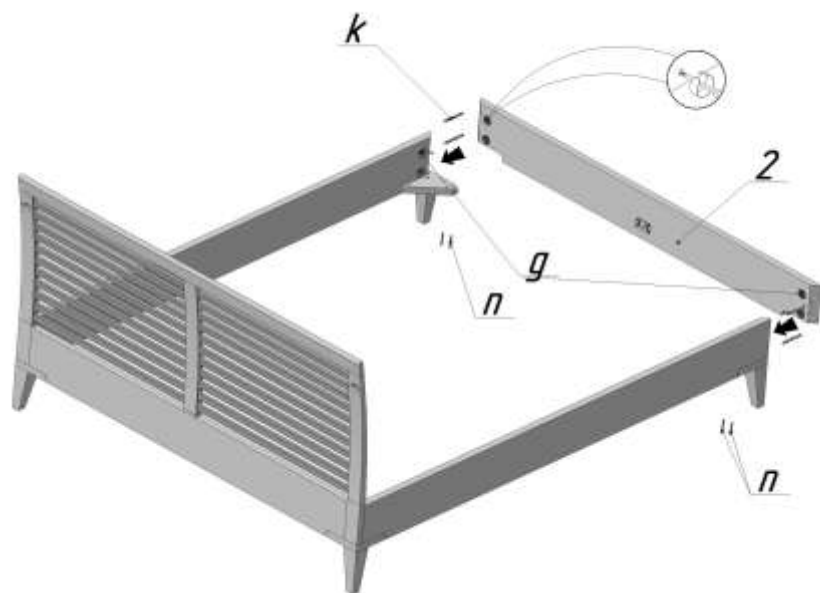


3.7. Встановлення стяжок в задню верхню царгу

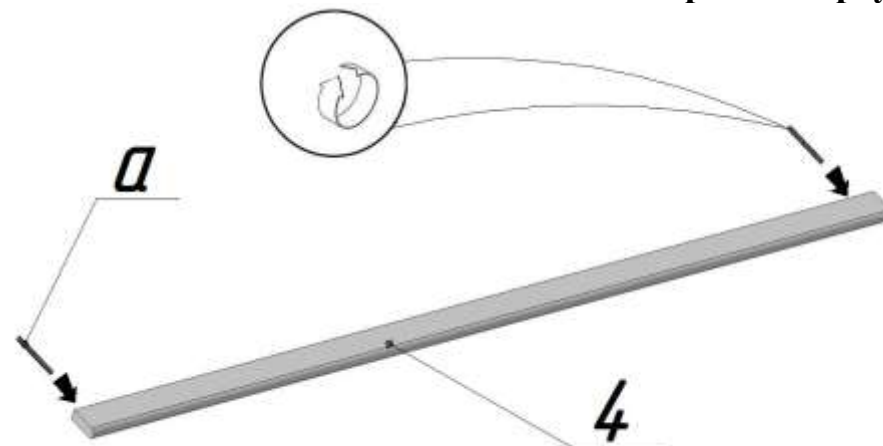


3.8. З'єднання задньої спинки з верхньою царгою

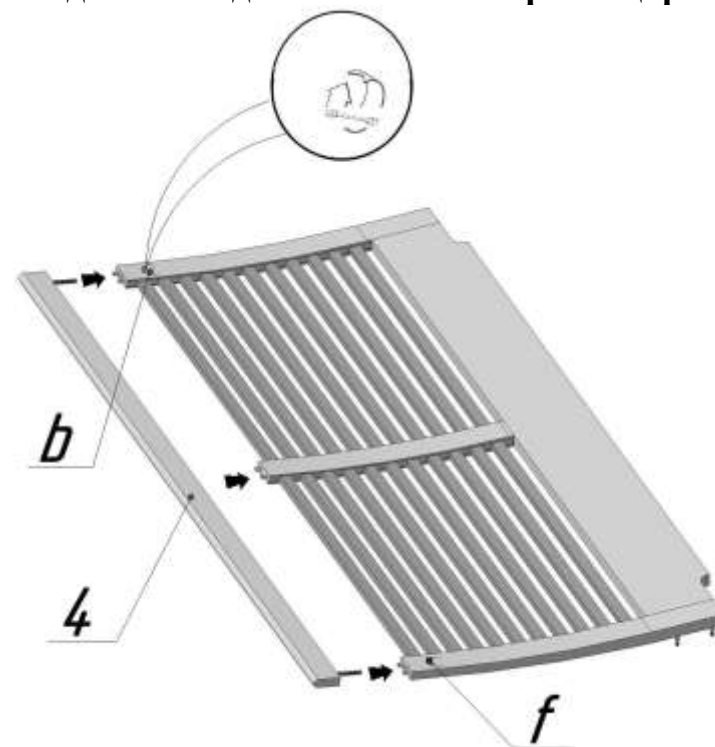


3.9. Кріплення ножок до кутових бобишок

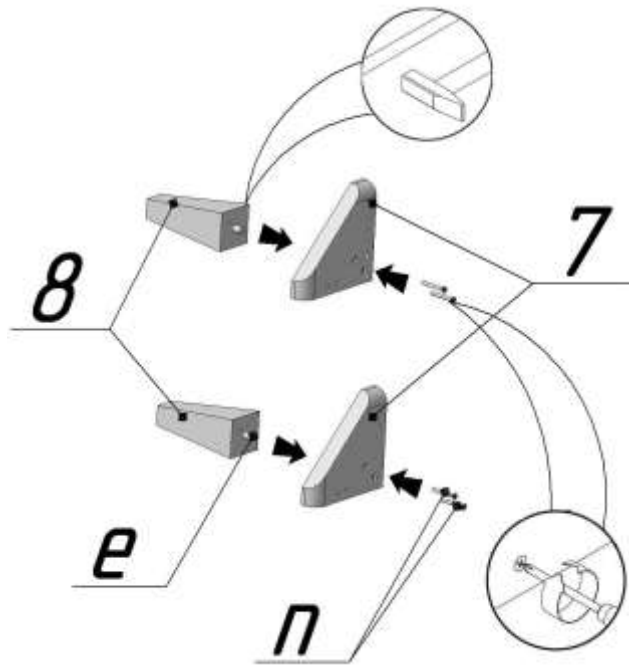


3.10. З'єднання бобишок з задньою спинкою

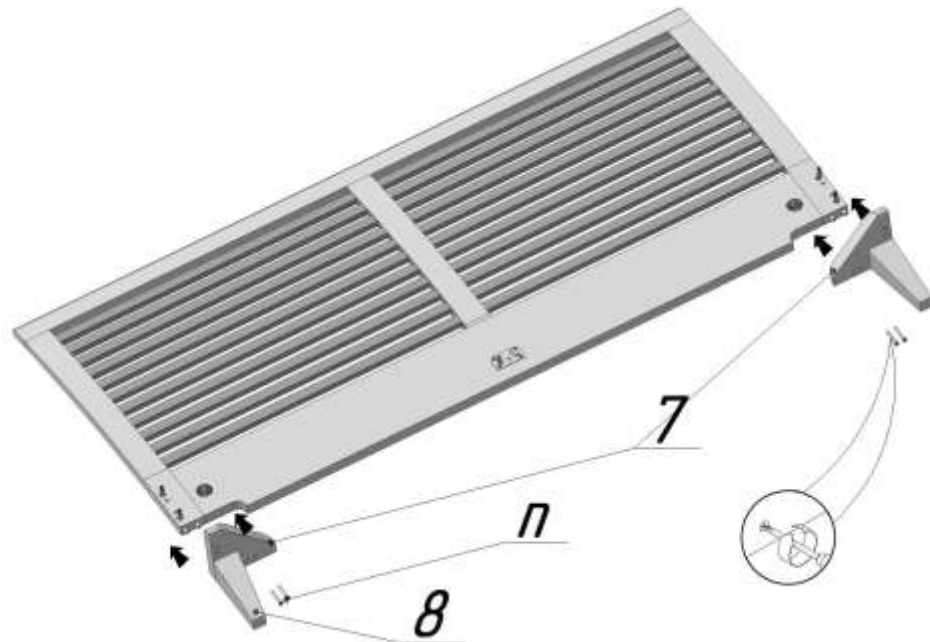


3.11. Кріплення бобишок з ножками до боковин

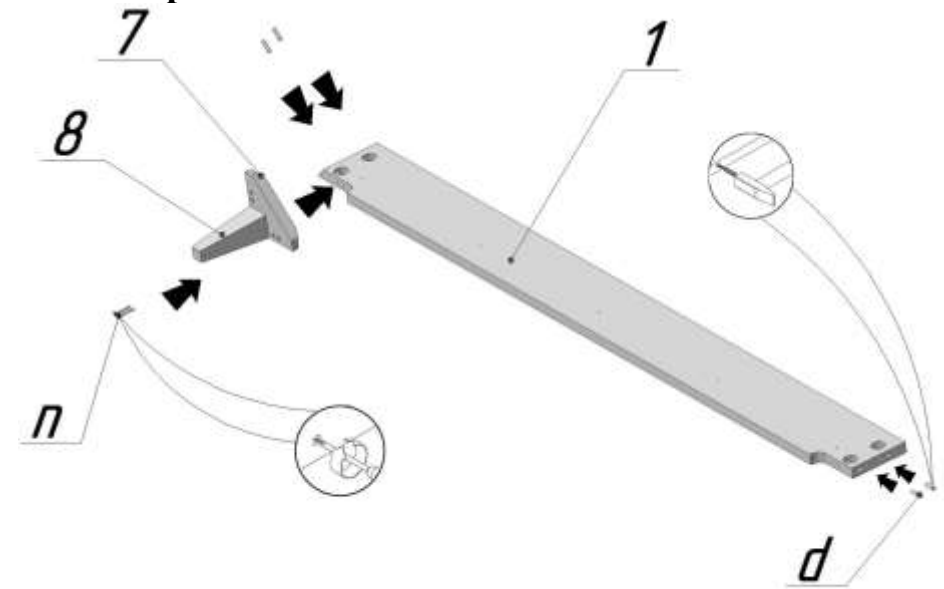


3.12. Кріплення боковин до задньої спинки

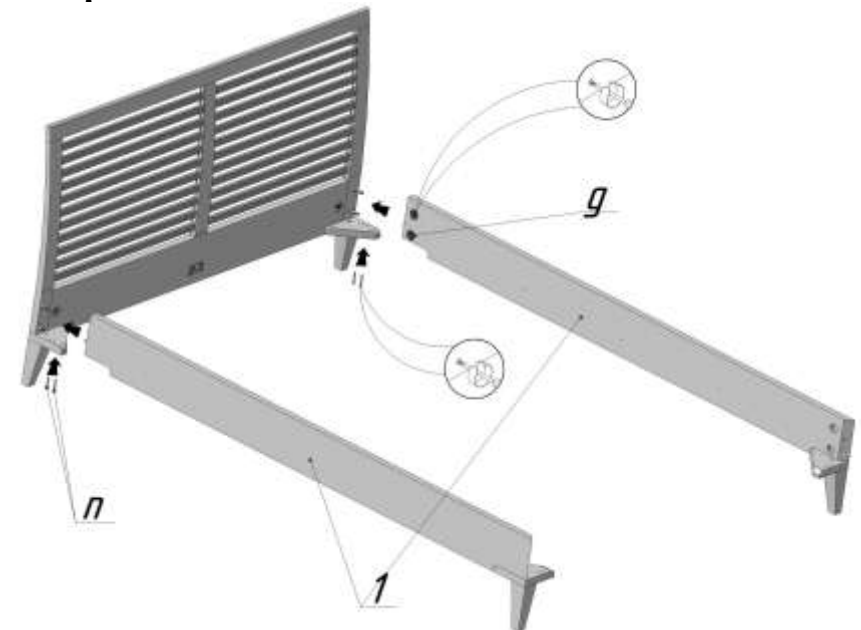


3.17. Встановлення ламелей

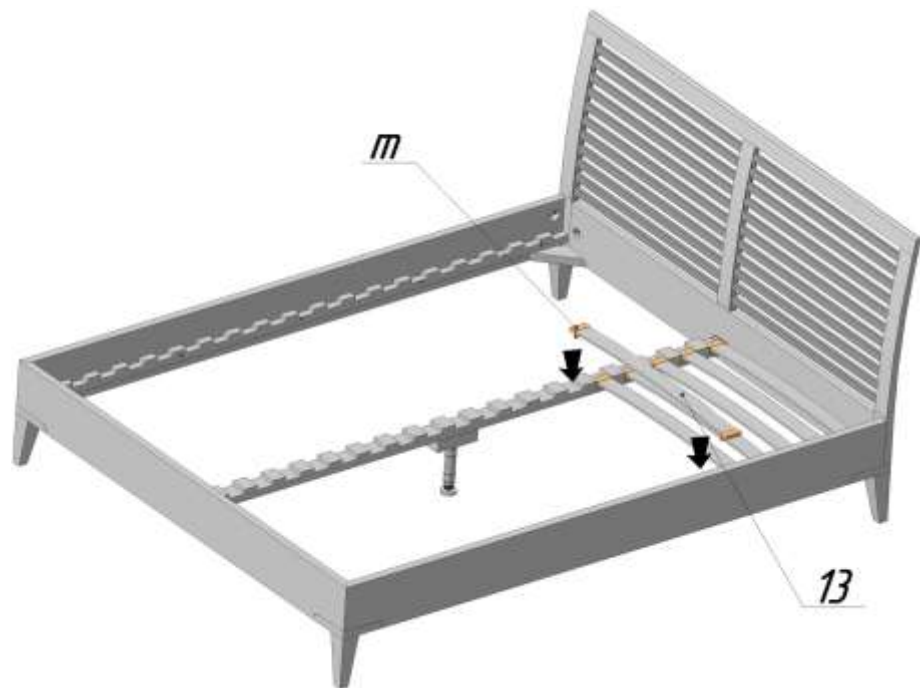


3.18. Готовий виріб

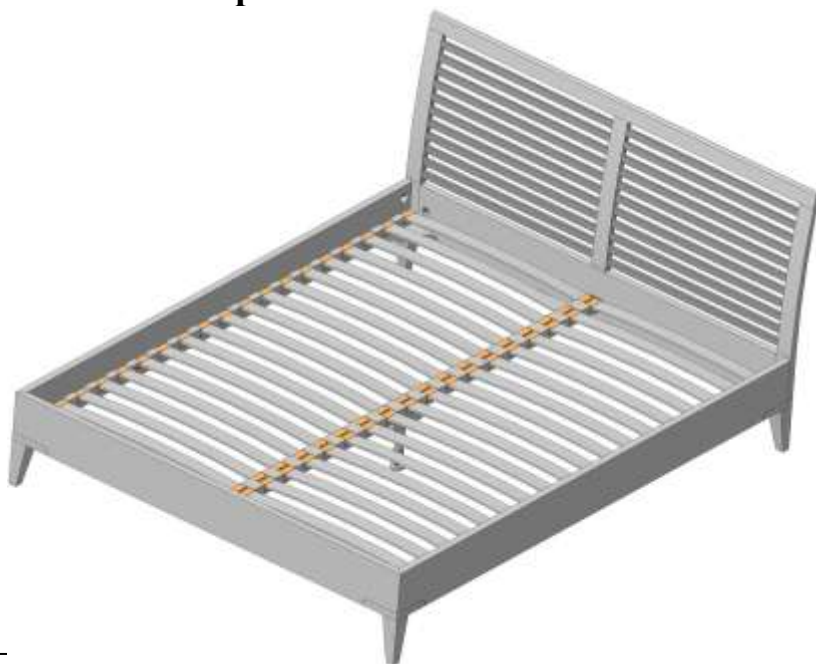


3.3. Кріплення шкантив і з'єднувача каркасу до задньої царги

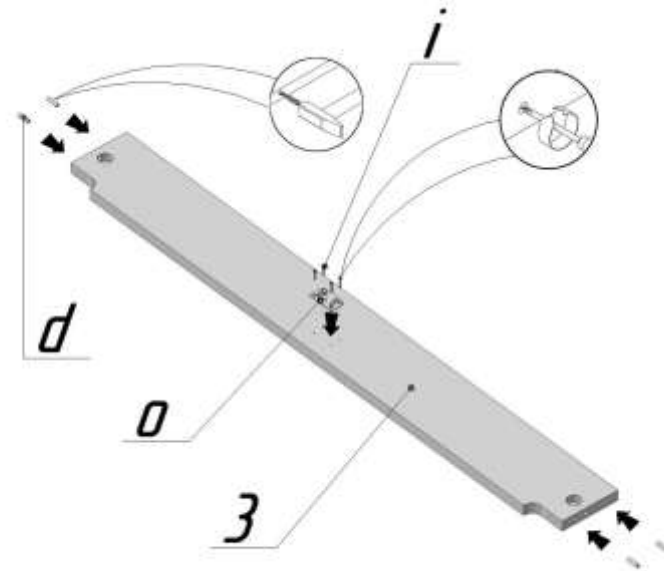


3.4. З'єднання царги задньої з рейками і стійкою середньою

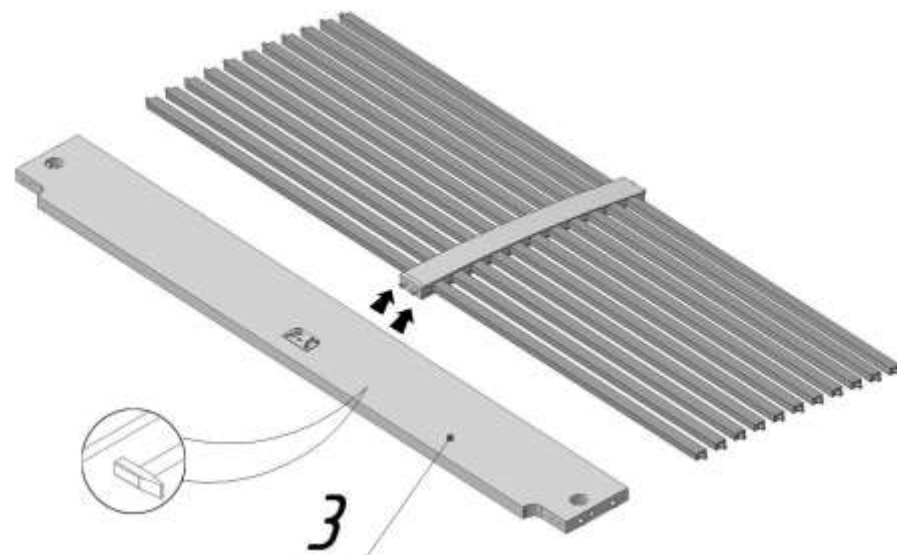


3.5. Кріплення шкантив і Болта стяжки MAXIFIX E S35

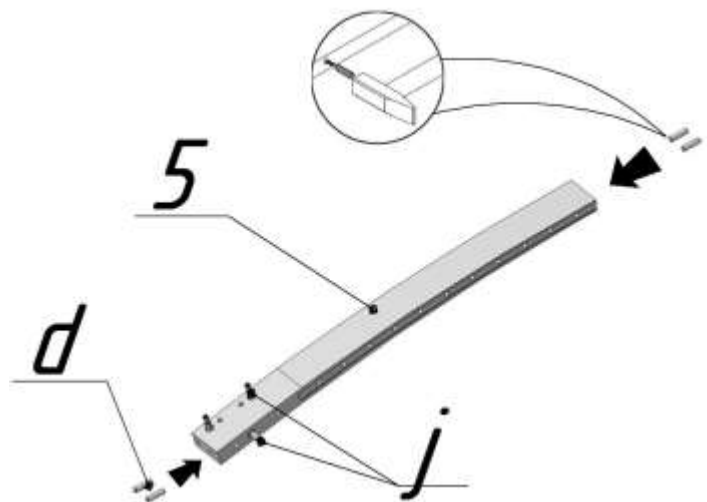

3.6. Кріплення задньої спинки

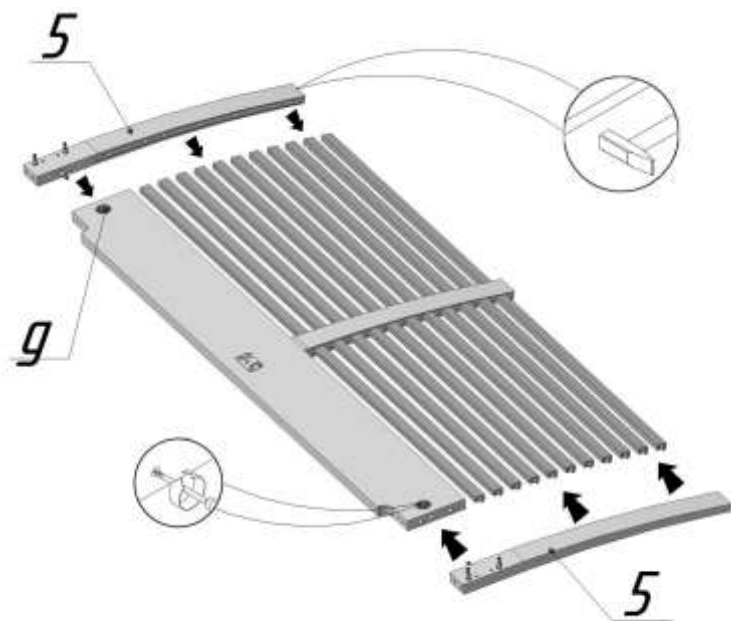

3.15. Кріплення регулюючої ножки до середньої рейки.

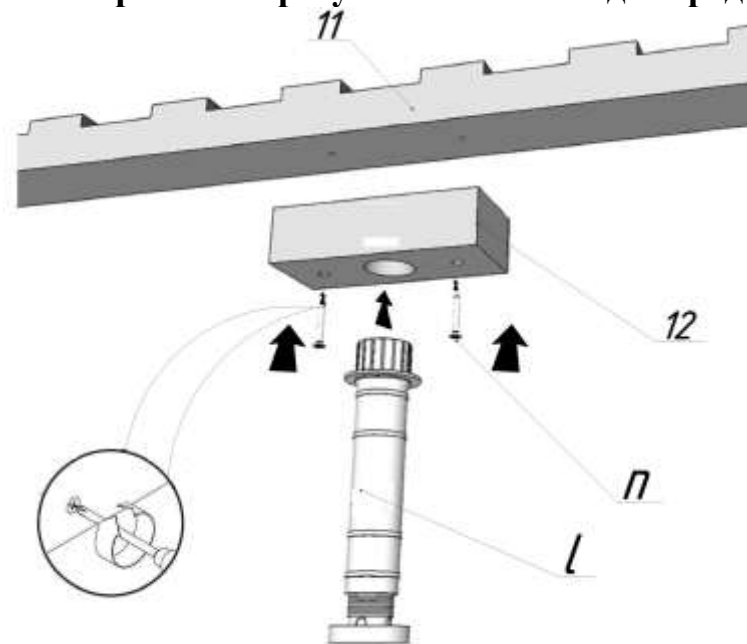

3.16. Кріплення бокових і середньої рейок

