

### Рекомендації з експлуатації та обслуговування

Якість і комплектність виробу рекомендується перевіряти в магазині при покупці в розпакованому вигляді. Збірка виробу повинна проводитися в порядку, викладеному в цій інструкції. У процесі експлуатації виробів необхідно періодично затягувати ослаблені гвинтові з'єднання. У разі необхідності переміщення виробу по квартирі перед його перестановкою, необхідно повністю звільнити від вантажу. Щоб уникнути поломки наявних опор, пересування проводити над рівнем підлоги.

Основні правила догляду:

- Температура повітря в приміщенні повинна бути 18-24 ° С, а вологість У межах 40-65%;
- Виріб повинен бути встановлений на відстані не менше 50 см від радіаторів або системи опалення;
- Щоб уникнути жолоблення деталей і зміни кольору виробу слід уникати встановлення меблів на прямих сонячних променях;
- Спеціальними засобами, призначеними для догляду за дерев'яними покриттями необхідно регулярно очищати вироби від слідів пилу та жиру; для виробів покритих олією використовувати систему матеріалів по догляду за олійованими покриттями Legno-Reiniger (80025) і Legno-Pflege-Öl (50882).

- Не допускати великих динамічних навантажень на конструкцію комода;

При експлуатації виробів **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**:

- В процесі складання та експлуатації набору ставати ногами на горизонтальні поперечини;
- Зберігати і перевозити комод без захисної упаковки.

Гарантії виробника:


1. Гарантійний термін експлуатації виробу - 12 місяців з дня продажу магазином. У період гарантійного терміну виробник гарантує ремонт виробів або їх заміну, якщо споживачем не порушені правила експлуатації.
2. Претензії пред'являються споживачем безпосередньо в торговельну організацію, в якій було придбано меблі, пред'явивши "Інструкцію по складанню і копію товарного чека.
3. Виріб Комод Жизель 1000x503x900 мм. відповідає вимогам ГОСТ 19917-93 (ТО)
4. Термін служби виробу - 10 років.
5. Підприємство-виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу, не погіршуючи його конструктивні та експлуатаційні характеристики.

Важливо! Зберігайте, будь ласка, інструкцію (паспорт виробу) у разі повторного монтажу. У разі реклаमाції користуйтеся, будь ласка, позначенням з інструкції.

## Інструкція по монтажу ( паспорт виробу )

Комод « Жизель »

Комод « Жизель » 1000x503x900 мм.

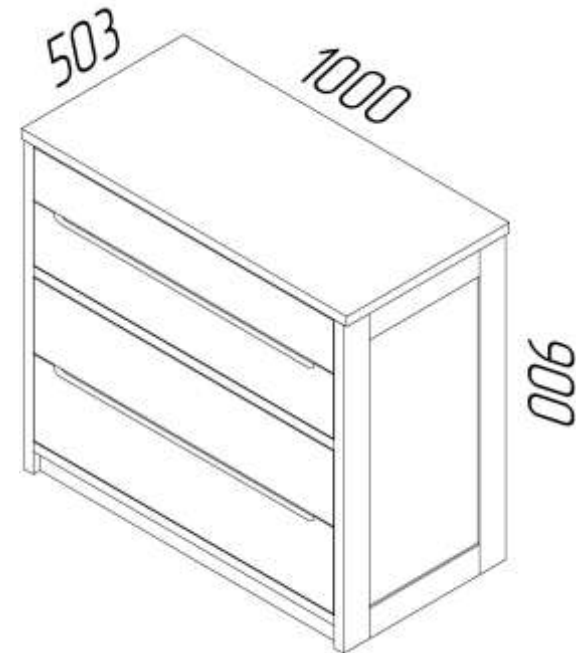

**Технічні характеристики:** конструкція комода Жизель » з масиву , складається з двох бокових стінок , кришки , проміжкових рейок, задньої стінки, та шухляд. Меблеві деталі виробу покриті маслом з усіх сторін.

**Призначення виробу :** для обстановки в спальні

Матеріал: масив бука.

\_\_\_\_\_  
Дата виготовлення

\_\_\_\_\_  
Штамп ВТК

\_\_\_\_\_  
Дата продажу

\_\_\_\_\_  
Штамп магазину

**Виробник:** ТзОВ « К\*Лен », Україна, 90130 , Закарпатська область, Іршавський р н , с. Ільниця , вул. Лесі Українки 7 , тел \ факс: +38 ( 03144 ) 79-578 ,  
e mail : klenua@hotmail.com .


## 1. Комплектність виробу

| №  | Найменування              | Довжина, ширина, мм. | К-ть, шт. | № коробки |
|----|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 1  | Боковина                  | 873x500              | 2         |           |
| 2  | Кришка                    | 1000x500             | 1         |           |
| 3  | Перегородки               | 926x80               | 3         |           |
| 4  | Перегородка задня нижня   | 926x80               | 1         |           |
| 5  | Царга                     | 926x60               | 1         |           |
| 6  | Фасад на шухляду 1        | 922x141              | 1         |           |
| 7  | Фасад на шухляду 2        | 922x170              | 1         |           |
| 8  | Фасад на шухляду 3        | 922x200              | 1         |           |
| 9  | Фасад на шухляду 4        | 922x230              | 1         |           |
| 10 | Боковини на шухляду 1     | 465x95               | 2         |           |
| 11 | Боковини на шухляду 2     | 465x115              | 2         |           |
| 12 | Боковини на шухляду 3     | 465x155              | 2         |           |
| 13 | Боковини на шухляду 4     | 465x175              | 2         |           |
| 14 | Задня стінка шухляди 1    | 864x95               | 1         |           |
| 15 | Задня стінка шухляди 2    | 864x115              | 1         |           |
| 16 | Задня стінка шухляди 3    | 864x155              | 1         |           |
| 17 | Задня стінка шухляди 4    | 864x175              | 1         |           |
| 18 | Передня стінка шухляди 1  | 864x55               | 1         |           |
| 19 | Передня стінка шухляди 2  | 864x70               | 1         |           |
| 20 | Передня стінка шухляди 3  | 864x85               | 1         |           |
| 21 | Передня стінка шухляди 4  | 864x100              | 1         |           |
| 22 | Нижня планка на шухляду   | 465x60               | 4         |           |
| 23 | Планки (упори на шухляду) | 50x40                | 8         |           |
| 24 | Направляючі               | 463x19               | 8         |           |
| 25 | Дно на шухляду (ДВП)      | 892x461              | 4         |           |
| 26 | Задня стінка (ДВП)        | 972x832              | 1         |           |


## 2. Таблиця елементів з'єднання

| № | Найменування          | К-ть, шт. | Зображення                                                                           |
|---|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Дюбель-шкант 8x30 мм  | 28        |    |
| b | Шуруп Ø4.2x13         | 84        |   |
| c | Корпус стяжки MINIFIX | 14        |   |
| d | Шуруп Ø4x40           | 24        |  |
| e | Шуруп Ø4x16           | 16        |   |
| f | Болт стяжки MINIFIX   | 14        |  |
| j | Корпус стяжки RAFIX   | 2         |   |
| i | Болт стяжки RAFIX     | 2         |  |
| h | Шуруп Ø4x30           | 48        |   |


## 3.9. Встановлення шухляд і шкантів в боковини

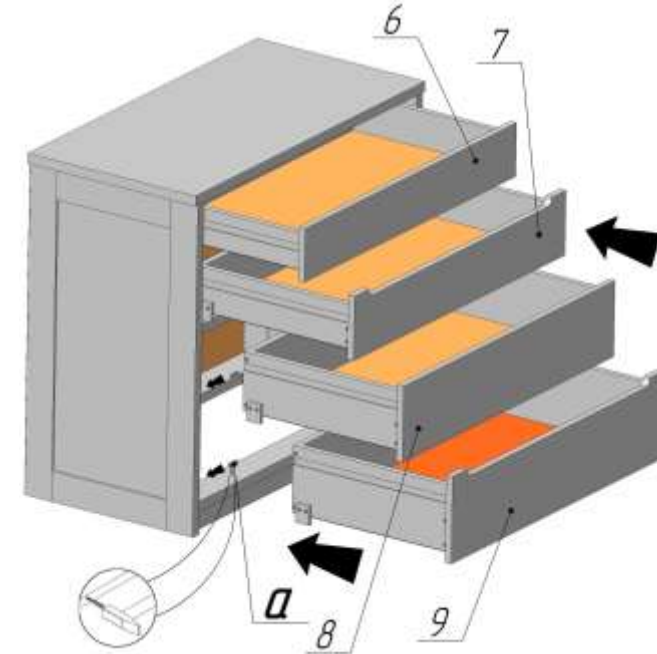


## 3.10. Готовий виріб

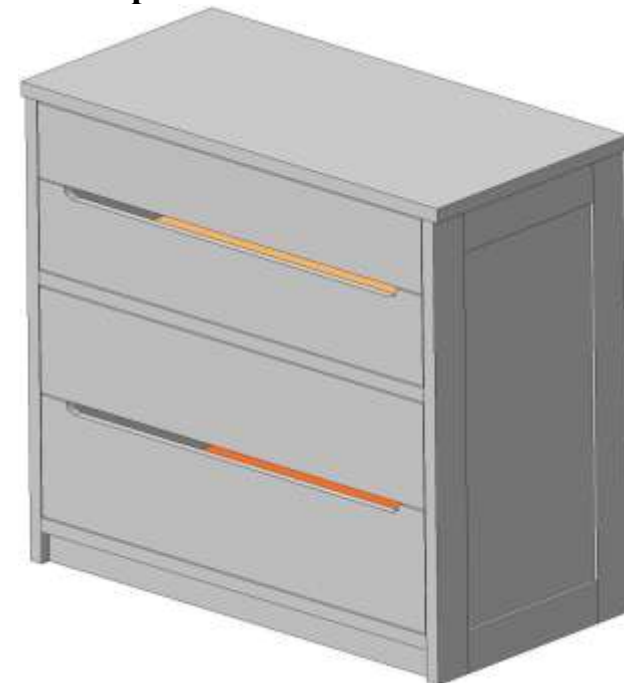


### 3.3. Кріплення царги до конструкції

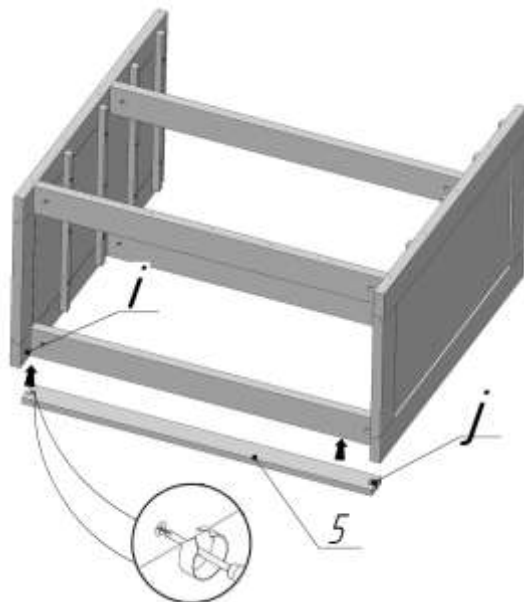


### 3.4. Кріплення болтів мініфікса до кришки

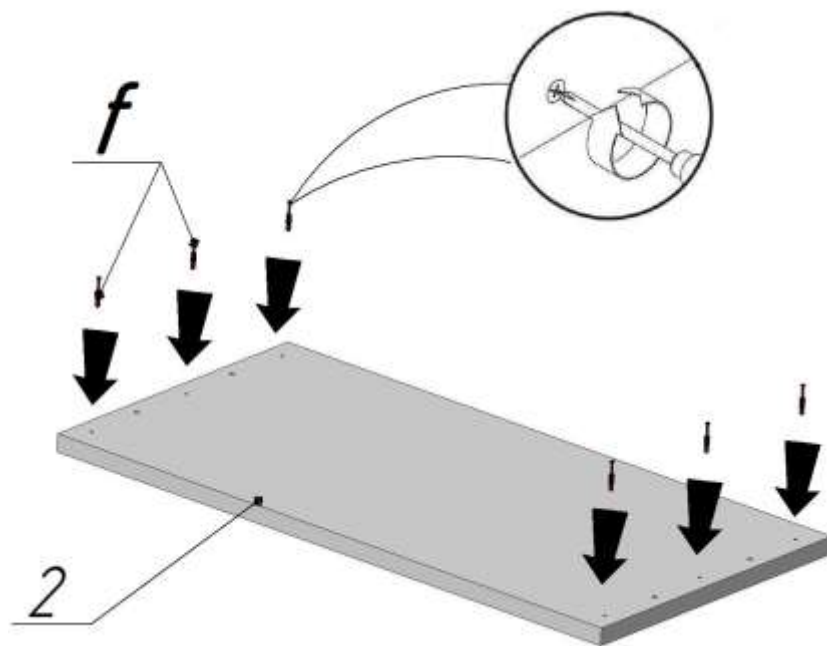


### 3.5. Кріплення кришки до конструкції

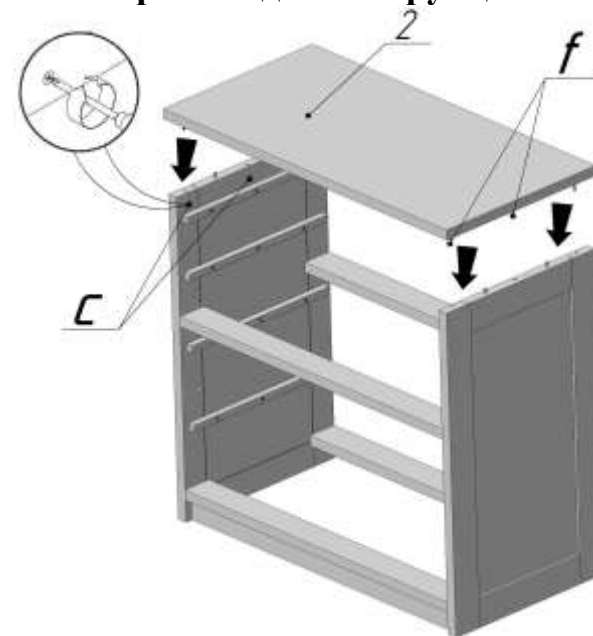


### 3.6. Кріплення задньої стінки

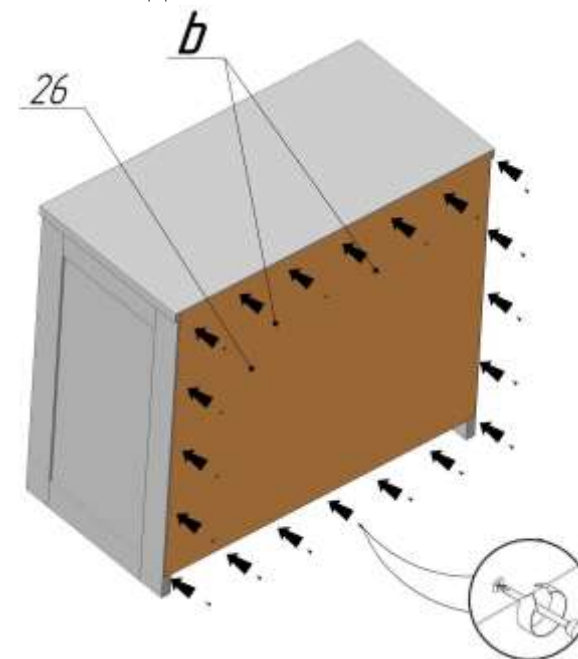

### 3.7. З'єднання деталей шухляди

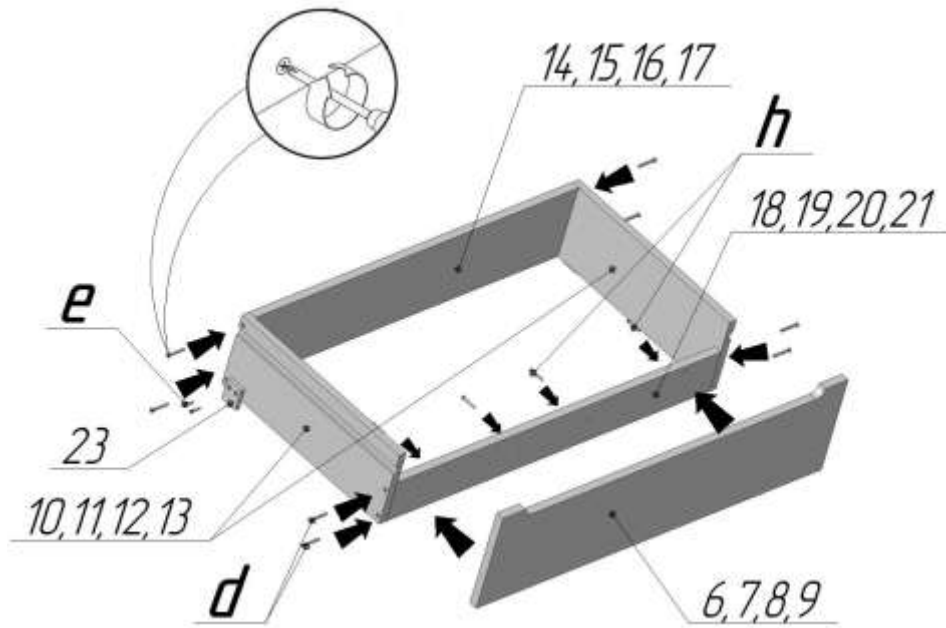


### 3.8. Кріплення дна та нижньої планки до шухляди

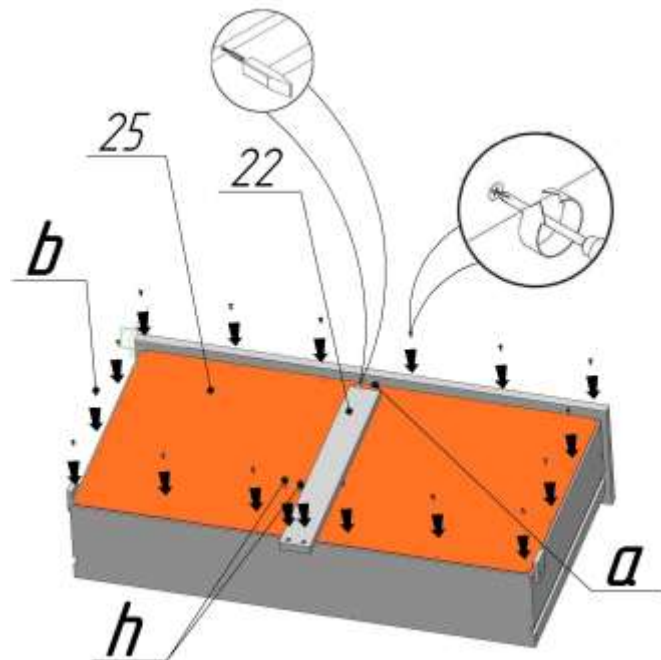

## 3. Порядок монтажу

### 3.1. Встановлення фурнітури в боковини

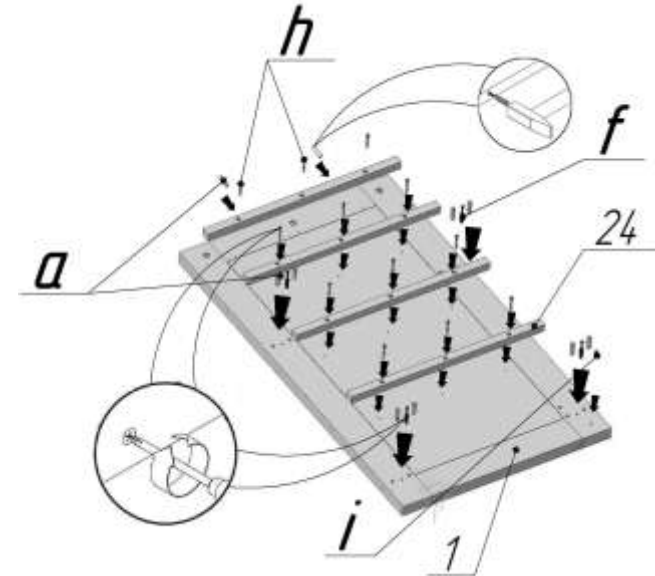

### 3.2. З'єднання боковин з перегородками

